

DAK Serisi Dişlili Asansör Makinesi
DAK Series Traction Elevator Machine

DAK 80 / DAK 80 T

DAK 80 / DAK 80 T 'NİN AVANTAJLARI

- Hafif ve güçlüdür.
- Küçük boyutları sayesinde kurulumda kolaylık sağlar.
- Tamburlu seçeneği sayesinde karşı ağırlık gerektirmez.
- Gürültü seviyesi 50 dB, vibrasyon değeri 0,7mm/sn'nin altında olup, standart değerlerin çok altındadır.
- Yüksek verimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

Fren Voltajı: 48V DC
Motor Gerilimi: 380V (Diğerleri Opsiyonel)
Frekans: 50Hz (Diğerleri Opsiyonel)
Verim (η) : 0,60 - 0,63


ADVANTAGES OF DAK 80 / DAK 80 T

- Light and powerful.
- Ease of montage due to its small dimension.
- Does not require counter weight due to its model with winding drum (DAK 80 T).
- Noise level is under 50 dB and vibration value is 0,7mm/sec which are both lower than the standard values.
- Energy saver due to its high efficiency.

Brake Voltage: 48V DC
Motor Voltage: 380V (Others Optional)
Frequency: 50Hz (Others Optional)
Efficiency (η) : 0,60 - 0,63



DAK 80

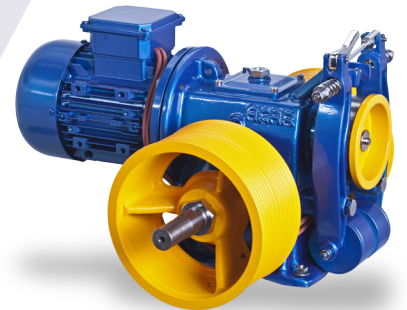

DAK 80 T

HAFİF - GÜÇLÜ
LIGHT - POWERFUL

DAK 80

Kasnaklı
With Traction Sheave

Makine Yağ Kapasitesi
Machine Oil Capacity

1,25 lt

Maksimum Statik Yük
Maximum Static Load

750kg

Makine Tipi Machine Type	Motor Kontrol Şekli Motor Drive Type	Taşıma Kapasitesi Load [kg]	Kabin Hızı Car Speed [m/sn]	Kasnak Çapı Pulley Dia	Halat Adedi x Çapı No. Of Ropes x Rope Dia	Motor Gücü Motor Power [Kw]	Yük Akımı Load Current [A]	Askı Suspension	Seyir Mesafesi Travel Height [m]
DAK 80	AC1	100	0.25	Ø260	- 2 x Ø6	0.55	1.7	1:1	15
DAK 80		150	0.25	Ø260	- 2 x Ø6	0.55	1.7		
DAK 80		200	0.25	Ø260	- 2 x Ø6	0.75	2.4		
DAK 80		250	0.25	Ø260	- 2 x Ø6	1.10	3.4		

DAK 80 T

Tamburlu
With Winding Drum

Makine Yağ Kapasitesi
Machine Oil Capacity

1,25 lt

Maksimum Statik Yük
Maximum Static Load

300kg

Makine Tipi Machine Type	Motor Kontrol Şekli Motor Drive Type	Taşıma Kapasitesi + Kabin Ağırlığı Load + Car Weight [kg]	Kabin Hızı Car Speed [m/sn]	Tambur Çapı Drum Dia	Halat Adedi x Çapı No. Of Ropes x Rope Dia	Motor Gücü Motor Power [Kw]	Yük Akımı Load Current [A]	Askı Suspension	Seyir Mesafesi Travel Height [m]
DAK 80 T	AC1	100	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	0.55	1.7	1	9
DAK 80 T		150	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	0.75	2.4		
DAK 80 T		200	0.22	Ø225	- 2 x Ø6	1.10	3.4		

- Teknik konulardaki tüm sorularınız için: teknik@akarasansor.com

- For technical queries: engineering@akarasansor.com

